

## Finestre


La scelta di una finestra in legno esprime il desiderio di completare la propria casa con un infisso che sia un complemento d'arredo non solo bello da vedere ma soprattutto sicuro da vivere.

I nostri infissi in legno grazie alla tecnologia costruttiva, all'impiego di vetri isolanti e a guarnizioni a doppia tenuta, rappresentano un'ottima barriera per separare gli ambienti interni da quelli esterni risparmiando energia, aumentando la qualità abitativa. Costruiti in legno massello o lamellare essiccato di primissima scelta, garantiscono un'ottima solidità della struttura, progettati per resistere alle diverse sollecitazioni d'uso e all'usura data dal tempo.

Due le linee di finestre in legno prodotte dall'Arredinfissi Colombo che si differenziano sia nelle caratteristiche tecniche-costruttive che negli accessori, la prima "Visa tech 68" è un prodotto dal design rettilineo e "snello", adatto per qualsiasi soluzione architettonica ed abitativa. Personalizzabile ad arco, a forma trapezoidale o forme a richiesta; rispetta in pieno i parametri energetici in vigore.

La seconda "Sicur Tech 92" si presenta come un oggetto "importante", solido e bello, un prodotto ad alta efficienza termica, di serie viene prodotta con vetri isolanti a tre strati, e doppia guarnizione su anta e telaio con la sua struttura massiccia a prova di scassi è adatto per grandi aperture. Esteticamente è possibile avere i nostri infissi oltre al profilo standard "Retto" sia con quello "Barocco" o "Soft" per la linea 68, solo "Soft" per la linea 92.

### DETTAGLI FINESTRA VISA 68



**Ferramenta:** cromo-satinata di serie su 3 o 4 lati

**Guarnizione:** doppia su telaio

**Nodo centrale:** complanare

**Cornice:** su vetrata ad incastro 70 x 10 mm

**Vetro:** Termico 4+18+4

**Fermavetro:** retto

**Cerniera:** anuba

**Gocciolatoio:** in alluminio - **Colori:** bronzo - argento - bianco

**Maniglia:** in alluminio - **Colori:** cromo satinata - oro satinata/lucida - bronzo - bianco

Clicca nei link sottostanti per visualizzare e scaricare:

[Scheda tecnica](#)

**Sezione anta:** 68 x 90 mm x 4 lati.

**Sezione telaio:** 68x72 mm x 3/4 lati.

**Sede vetro:** 26 mm.

**Legno:** lamellare o massello di prima scelta.

**Ferramenta:** a nastro.

**Vetri:** camera singola.

**Vernice:** all'acqua.

#### ALTRO:

Fresate per cornice ad incastro;

Raggiatura 4 mm per un deposito della vernice più uniforme;

Siliconatura a norma DIN con sigillante mono componente, parte esterna tra vetro e legno;

Canale di aerazione ed evacuazione della condensa con scarico diretto nel gocciolatoio.



Clicca nei link sottostanti per visualizzare e scaricare:



### LE ESSENZE DEL LEGNO



### I COLORI DEL LEGNO

Pino di Svezia



Okumè laminato



Douglas




Rovere laminato




Mogano laminato



Hennel laminato



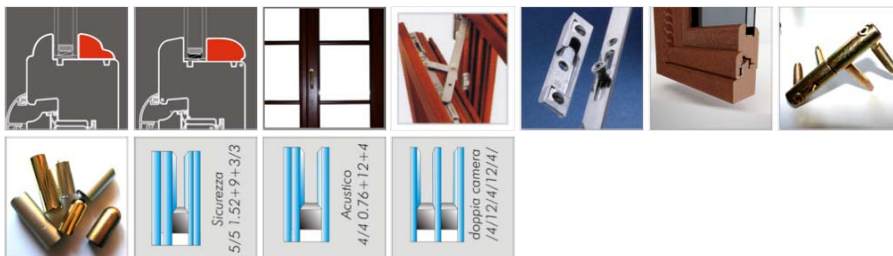

**Fermavetro:** "Barocco" o "Soft"

**Listelli vetro:** tipo "Toscano"

**Apertura:** a ribalta con regolazione variabile

**Sicurezza:** incontro antieffrazione

**Gocciolatoia:** rivestito in legno

**Cerniera:** regolabile

**Copricerniera:** vari colori

**Vetri:** antisfondamento - alto isolamento acustico - alto isolamento termico-acustico

**Asta monocomando:** su finestre a due o tre ante. Facilita l'apertura delle ante secondarie e garantisce un grado di sicurezza più elevato.

Clicca nei link sottostanti per visualizzare e scaricare:

[Particolare profilo Soft](#) | [Particolare profilo Barocco](#) | [Particolare listello vetro tipo Toscano](#)

## DETTAGLI FINESTRA SICUR 92



**Ferramenta:** cromo-satinata di serie su 3 o 4 lati

**Guarnizione:** su anta e doppia su telaio

**Nodo centrale:** complanare

**Coprifilo:** su vetrata ad incastro 70 x 10 mm

**Vetro:** Termico-acustico 6/7 - 12 - 4 - 12 - 6/7

**Fermavetro:** retto

**Cerniera:** regolabile

**Gocciolatoio:** in alluminio - **Colori:** bronzo - argento - bianco

**Maniglia:** in alluminio - **Colori:** cromo satinata - oro satinata/lucida - bronzo - bianco

**Asta monocomando:** su finestre a due o tre ante. Facilita l'apertura delle ante secondarie e garantisce un grado di sicurezza più elevato.

Clicca nei link sottostanti per visualizzare e scaricare:

[Scheda tecnica](#)

**Sezione anta:** 92 x 92 mm x 4 lati.

**Sezione telaio:** 92x82 x 3/4 lati.

**Sede vetro:** 36 mm.

**Legno:** lamellare o massello di prima scelta.

**Ferramenta:** a nastro.

**Vetri:** camera doppia.

**Vernice:** all'acqua.

### ALTRO:

Fresate per cornice ad incastro;

Raggiatura 4 mm per un deposito della vernice più uniforme;

Siliconatura a norma DIN con sigillante mono componente, parte esterna tra vetro e legno;

Canale di aerazione ed evacuazione della condensa con scarico diretto nel gocciolatoio.



F. 1 ANTA

F. 2 ANTE

F. 3 ANTE

F. 4 ANTE

Clicca nei link sottostanti per visualizzare e scaricare:

[Scheda configurazioni](#)



**Fermavetro:** "Soft"

**Listelli vetro:** tipo "Toscano"

**Apertura:** a ribalta con regolazione variabile

**Sicurezza:** incontro antieffrazione

**Gocciolatoia:** rivestito in legno

**Cerniera:** regolabile

**Copricerniera:** vari colori

**Vetri:** - antisfondamento - Vetrocamera isolante 6/7 - 12 -/4/ - 14 - 6/7.

Clicca nei link sottostanti per visualizzare e scaricare:

[Particolare profilo Soft](#) | [Particolare listello vetro tipo Toscano](#)

DESIGN © FERRERI W.S. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.